



TALENS ECOLINE BOYALARI

Özellikler...

Kullanıma hazır suluboyalardır.
Degrade geçiş yapmaya çok elverişli bir boyadır.
Kağıda çok doğal yayılır, hakimiyeti kolaydır.
Mürekkep üzeri suluboya uygulaması için uygundur.



RT1125...0
30 ML.CAM ŞİŞE - 60 RENK




RT1172...0
490 ML.PLASTİK ŞİŞE - 5 RENK



RT1150...0
FİRÇA UÇLU KALEM - 59 RENK



RT11509020
FİRÇA UÇLU KAYNAŞTIRICI KALEMİ

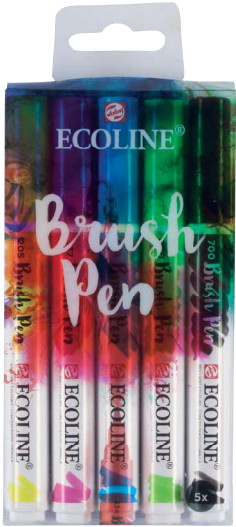

RT11509001
FİRÇA UÇLU KALEM 5'Lİ SET
(205-337-578-600-700)



RT11509002
FİRÇA UÇLU KALEM 10' LU SET
(205-227-237-334-337-548-506
578-600-700)



RT11509004
FİRÇA UÇLU KALEM 20'Lİ SET
(201-202-233-236-237-311-318
337-548-507-578-508-522-601
600-656-227-407-411-700)

TALENS ECOLINE BOYALARI



RT11509003
FIRÇA UÇLU KALEM 15'Lİ SET
 (205-334-318-337-545-548-506
 522-508-602-422-416-718-717
 700)

RT11509005
FIRÇA UÇLU KALEM 30'LU SET
 (201-202-205-227-233-236-237
 311-318-334-337-407-411-416
 422-506-507-508-522-545-548
 578-600-601-602-656-700-717
 718-BLENDER)



White 100 X •	Pastel yellow 226	Lemon yellow (primary) 205 X	Light yellow 201	Chartreuse 233	Deep yellow 202 X	Light orange 236	Deep orange 237	Pastel red 381
Vermilion 311 X	Scarlet 334 X	Carmine 318	Pastel rose 390	Light rose 361	Magenta 337	Fuchsia 350	Red violet 545	Pastel violet 579
Blue violet 548	Ultramarine violet 507	Pastel blue 580	Sky blue light 551	Sky blue (cyan) 578	Ultramarine light 505	Ultramarine deep 506	Prussian blue 508 X	Indigo 533
Turquoise blue 522	Bluish green 640	Fir green 654	Turquoise green 661	Pastel green 666	Light green 601	Green 600	Spring green 665	Grass green 676
Bronze green 657	Forest green 656	Deep green 602	Beige 420	Pink beige 374	Apricot 258	Sand yellow 259	Gold ochre 231	Yellow ochre 227
Saffron yellow 245	Deep ochre 407	Burnt sienna 411	Reddish brown 422	Mahogany 441	Sepia light 439 □	Sepia 416	Sepia deep 440	Warm grey light 728
Cold grey light 738	Grey 704	Cold grey 717	Warm grey 718	Deep grey 706	Black 700 X	Gold 801 •		

X = 490 ml ve 990 ml Plastik şişe
 • = 100 ve 801 Firça uçlu kalemi mevcut değil



TALENS GUAJ BOYALARI

Özellikler...

Guaç fırça izi bırakmayan opak bir boyadır.

Yükset pigment içerir.

Renk karışımlarından farklı tonlar elde edebilirsiniz.

Doğal pigment ve dekstirin içerir.

RT816...2

16 ML CAM ŞİŞE - 45 RENK




RT824...2

50 ML CAM ŞİŞE - 9 RENK

White	Lemon yellow (P)	Yellow	Deep yellow	Orange	Naples yellow red	Vermilion	Scarlet	Carmine
+++ 100 X PW6/PW5	++ 205 X PY3	+++ 200 X PY74/PO67	+++ 202 PY74/PO67	° 235 PR4/PY74	+++ 224 PW6/PY42/PO43	+ 311 PR4	++ 334 X PR112/PV19	+ 318 X PR112/PR23
Perm.rose (mag.) (P)	Rose	Deep rose	Red violet	Lilac	Violet	Blue violet	Ultramarine light	Ultramarine deep
+++ 397 PV19/PR122	+++ 357 PV19	++ 362 PV19/PR23	+++ 545 PV19/PB29	+++ 556 PV23/PV19/PW6	+++ 536 PV23/PV19	+++ 548 PV23/PB15/PB29	+++ 505 X PB29	+++ 506 PB29
Cobaltbl.(ultram.)	Cerulean bl. (phthalo)	Prussian bl. (phthalo)	Light blue (cyan) (P)	Turquoise blue	Greenish yellow	Light green	Green	Deep green
+++ 512 X PB29/PB15	+++ 535 PB15	+++ 566 PB15	+++ 501 X PB15	++ 522 PB15/PG7/PW5	++ 243 PY3/PG7	+++ 601 PY74/PG7	++ 600 PY74/PG7	++ 602 PY3/PG7
Viridian	Fir green	Olive green	Yellow ochre	Raw sienna	Light brown	Deep brown	Burnt sienna	Burnt umber
+++ 616 PG7	+++ 654 PY74/PG7/PBk7	+++ 620 PG7/PBr7/PY74	+++ 227 PY42	+++ 234 PY42	+++ 401 PY42	+++ 402 PBr7/PO67	+++ 411 PR101	+++ 409 PBr7/PBk11
Sepia	Cold grey	Warm grey	Neutral black					
+++ 416 PBr7/PBk11	+++ 717 PBk6	+++ 718 PBk6/PBr7	+++ 737 X PBk9					
Metal colours =	Silver	Light gold	Deep gold	Copper	Bronze			
	+++ 800 PW6/PW15/PW20	+++ 802 PW6/PW15/PW20	+++ 803 PW6/PW15/PW20	+++ 805 PW6/PW15/PW20	+++ 811 PW6/PW15/PW20			

İşaretlerin açıklamaları
Soldan sağa
Örneç:



ışık haslıđı derecesi

+++ = en az 100 yıl (müze şartlarında)
++ = 25 - 100 yıl (müze şartlarında)
+ = 10 - 25 yıl (müze şartlarında)
° = 0 - 10 yıl (müze şartlarında)

Tüm ışık haslıđı testleri ASTM standartlarında D4303'e göre uygulanmıştır

(P) = ana renk

205 = renk numarası

Py3 = pigment karışımı
16 ml ve 50 ml cam şişelerde



DRAWING INK

İnce ve titiz çizim çalışmaları için uygundur.
Fırça, çizim kalemi, teknik çizim kalemi ve pistole ile uygulanabilir.
Su ile inceltilir ve kuruduktan sonra su geçirmez olur.



RT43727000
490 ML PLASTİK ŞİŞE

INDIAN INK

Hat sanatları, çizim ve pistole çalışmalarına uygundur.
Işık haslığı yüksek pigmentlerden üretilmiştir.
Son derece çekici siyah renge sahiptir.

RT44717000
990 ML PLASTİK ŞİŞE

RT44727000
490 ML PLASTİK ŞİŞE

RT44257000
30 ML CAM ŞİŞE



BLOCKPRINT / SU BAZLI BASKI BOYASI

Örtücü ve hızlı kuruyan boya, şablon ve baskı çalışmalarına uygundur.
Işık haslığı yüksektir ve renkleri birbirleriyle karıştırılabilir.
Su ile inceltilir ve kullanılan şablon sabun ile temizlenebilir.

RT1573...0
250 ML PLASTİK ŞİŞE



Işık haslığı derecesi

- +++ = en az 100 yıl (müze şartlarında)
- ++ = 25 - 100 yıl (müze şartlarında)
- + = 10 - 25 yıl (müze şartlarında)
- o = 0 - 10 yıl (müze şartlarında)



Özellikler...

PANDA YAĞLI PASTEL

Okullar için uygun yağlı pastel.
Guaj ve suluboya teknikleri ile birlikte kullanılabilir
Ahşap karton ve kağıt üzerine uygulanabilir



RT95830012
12'Lİ YAĞLI PASTEL SET



RT95830024
24'LÜ YAĞLI PASTEL SET

TALENS TRANSPARAN SULU BOYA

Transparan bir sulu boyadır.
Okul çalışmaları için uygundur.
12'li ve 24'lü metal kutularda üretilir.



RT95930012
12'Lİ TRANSPARAN SULU BOYA



RT95930024
24'LÜ TRANSPARAN SULU BOYA

360 Seri ...

Beyaz kıl zemin fırçası
Geniş alanları boyamak,astarlamak ve vernik sürmek için kullanılır.
Dikişsiz teneke kaplama

#	1/2"	1"	1.1/2"	2"	4"
RT 909360..	05	10	12	20	30







YAĞLI BOYA ÇÖZÜCÜLER / SOLVENTLER

AÇIKLAMA	KOD	75 ML	250 ML	1000 ML
RECTIFIED TURPENTINE	032	RT 24280	RT 24300	RT 24320
WHITE SPIRIT	090	RT 24280	RT 24300	
ODOURLESS WHITE SPIRIT	089	RT 24280	RT 24300	



TALENS ODOURLESS WHITE SPIRIT 089

Kullanım amacı: Yağlı boyayı inceltmek ve sanatçı aksesuarlarını temizlemek için kullanılır.

Bileşim: Çok az miktarda zararlı madde içeren petrol ürünü.

Özellikler :

Kokusuzdur.

Normal white spirite göre daha geç kurur.

Kuruduktan sonra boyadan % 100 buharlaşır.

Çok saftır ve boyanın yağ oranını azaltır, bu nedenle alt katmanlarda kullanılmalıdır.

Vernik tabakasını yok etmek için uygun değildir.



TALENS WHITE SPIRIT 090

Kullanım amacı: Yağlı boyayı inceltmek ve sanatçı aksesuarlarını temizlemek için kullanılır.

Bileşim: Petrol ürünü.

Özellikler :

Kuruduktan sonra boyadan % 100 buharlaşır.

Çok saftır ve boyanın yağ oranını azaltır, bu nedenle alt katmanlarda kullanılmalıdır.

Vernik tabakasını yok etmek için kullanılabilir.

Sentetik reçineleri çözmek için kullanılabilir

Vernik ve medyumları inceltmek için kullanılabilir.



TALENS RECTIFIED TURPENTINE 032

Kullanım amacı: Yağlı boyayı inceltmek ve sanatçı aksesuarlarını temizlemek için kullanılır.

Bileşim: Damıtılmış çam ağacı reçinesi.

Özellikler :

Boyanın yağ oranını azaltır.

Vernik katlarını yok etmek için uygundur.

Fırça izlerini göstermez

Vernik ve medyumları inceltmek için kullanılabilir.

YAĞLI BOYA YAĞLARI

AÇIKLAMA	KOD	75 ML	250 ML
BLEACHED LINSEED OIL	025	RT 24280	RT 24300
BOILED LINSEED OIL	026	RT 24280	RT 24300
PURIFIED LINSEED OIL	027	RT 24280	RT 24300
POPPY OIL	028	RT 24280	
STAND OIL	031	RT 24280	



TALENS BLEACHED LINSEED OIL 025

Kullanım amacı: Sanatçı kendi boyasını ve yardımcı malzemesini yapmak için kullanır.

Bileşim: Keten tohumu yağı ve sikatif.

Özellikler :

Boyaya parlaklık verir ve kuruma süresini uzatır.
Boya filminin kırışma olasılığını artırır.
Karanlık ortamda sararır, aydınlıkta eski halini alır.
White spirit ile inceltilbilir.
Diğer keten yağlarından daha koyu renktedir.



TALENS BOILED LINSEED OIL 026

Kullanım amacı: Sanatçı kendi boyasını ve yardımcı malzemesini yapmak için kullanır.

Bileşim: Keten tohumu yağı ve sikatif.

Özellikler :

Sararmaz bu yüzden açık renkler için idealdir.
Boya filminin kırışma olasılığı keten yağına göre düşüktür.
Kuruma süresi uzundur
White spirit ile inceltilbilir.
Sadece son katda kullanılır.



TALENS PURIFIED LINSEED OIL 027

Kullanım amacı: Sanatçı kendi boyasını ve yardımcı malzemesini yapmak için kullanır.

Bileşim: Keten tohumu yağı.

Özellikler :

Boyaya parlaklık verir ve kuruma süresini uzatır.
Boya filminin kırışma olasılığını artırır.
Karanlık ortamda sararır, aydınlıkta eski halini alır.
White spirit ile inceltilbilir.



TALENS POPPY OIL 028

Kullanım amacı: Yağlı boyayı inceltmek ve sanatçı aksesuarlarını temizlemek için kullanılır.

Bileşim: Haşhaş yağı.

Özellikler :

Boyaya parlaklık verir ve kuruma süresini uzatır.
Boya filminin kırışma olasılığını artırır.
Karanlık ortamda sararır, aydınlıkta eski halini alır.
White spirit ile inceltilbilir.



TALENS STAND OIL 031

Kullanım amacı: Yağlı boyayı inceltmek ve sanatçı aksesuarlarını temizlemek için kullanılır.

Bileşim: Keten yağı tohumu.

Özellikler :

Boyaya parlaklık verir ve kuruma süresini uzatır.
diğer keten yağlarına göre daha az sararır.
Glaze teknikleri için uygundur
Boya ile karıştırıldığı zaman alt katlarda kullanılmaz

YAĞLI BOYA MEDIUMLAR

AÇIKLAMA	KOD	60 ML	75 ML	250 ML	1000 ML
PAINTING MEDIUM	083		RT 24280	RT 24300	RT 24320
PAINTING MEDIUM QUICK DRYING	084		RT 24280	RT 24300	RT 24320
ALKYD MEDIUM	007		RT 24280		
GLAZING MEDIUM	086		RT 24280	RT 24300	
VENETAIN TURPENTINE	019		RT 24280	RT 24300	
PAINTING PASTE	096	RT 24060			



TALENS PAINTING MEDIUM 083

Kullanım amacı: Yağlı boyanın renk akışını kolaylaştırır ve şeffaflığını artırır.

Bileşim: Bitkisel yağlar, sentetik reçine, beyaz ispirto.

Özellikler :

Kuruma süresini etkilemez.

Boya tabakasının dayanıklılığını ve esnekliğini artırır.

Fırçanın rahat hareket etmesini sağlar.

Boyanın parlaklığını artırır ve sararmaz.

Beyaz ispirto veya terebentin ile inceltilbilir.



TALENS VENETIAN TURPENTINE 019

Kullanım amacı: Yağlı boyanın parlak katmanını şeffaflandırır ve akışkanlığını artırır.

Bileşim: Bitkisel yağlar, sentetik reçine, beyaz ispirto.

Özellikler :

Geleneksel glaze medyumudur.

Boyanın kuruma süresini etkilemez.

Boyanın dayanıklılığını ve esnekliğini artırır.

Boyanın parlaklığını artırır ve sararmaz.

Beyaz ispirto veya terebentin ile inceltilbilir.



TALENS PAINTING MEDIUM QUICK-DRYING 084

Kullanım amacı: Yağlı boyanın kuruma süresini azaltmak akışkanlık vermek, şeffaflandırmak ve hacim kazandırmaktır.

Bileşim: Bitkisel yağlar, sentetik reçine, sikaatif, beyaz ispirto.

Özellikler :

Boya tabakasının dayanıklılığını ve esnekliğini artırır.

Fırçanın rahat hareket etmesini sağlar.

Boyanın parlaklığını artırır ve sararmaz.

Beyaz ispirto veya terebentin ile inceltilbilir.



TALENS GLAZING MEDIUM 086

Kullanım amacı: Yağlı boyanın parlak katmanını şeffaflandırır ve akışkanlığını artırır.

Bileşim: Bitkisel yağlar, sentetik reçine, beyaz ispirto.

Özellikler :

Boyanın kuruma süresini etkilemez.

Boyanın dayanıklılığını ve esnekliğini artırır.

Boyanın parlaklığını artırır ve sararmaz.

Beyaz ispirto veya terebentin ile inceltilbilir.



TALENS ALKYD MEDIUM 007

Kullanım amacı: Yağlı boyanın akışkanlığını ve şeffaflığını artırır.

Bileşim: Alkid reçine, beyaz ispirto.

Özellikler :

Boyayı daha hacimli yapar.

Boyanın kuruma süresini hızlandırır.

Boyanın film esnekliğini ve dayanıklılığını artırır.

Boyanın parlaklığını artırır ve biraz sarartır.

Beyaz ispirto veya terebentin ile inceltilir.



TALENS PAINTING PASTE 096

Kullanım amacı: Yağlı boya ile karıştırıldığında boyanın kıvamını ve rengini bozmadan miktarını artırır.

Bileşim: Bitkisel yağlar, sentetik reçine, kalınlaştırıcı beyaz ispirto.

Özellikler :

Saydam ve renksiz bir macundur.

Boya katmanlarının buruşmasını ve çatlamasını önler.

Boyanın parlaklığını ve kuruma süresini azaltır.

Beyaz ispirto veya terebentin ile inceltilir.

YAĞLI BOYA VERNİKLERİ

AÇIKLAMA	KOD	75 ML	250 ML	1000 ML	400 ML
RETOUCHING VARNISH	004	RT 24280	RT 24300	RT 24320	RT 95160
PICTURE VARNISH GLOSSY	002	RT 24280	RT 24300	RT 24320	RT 95160
PICTURE VARNISH MATT	003	RT 24280	RT 24300	RT 24320	RT 95160
ACRYLIC VARNISH GLOSSY	114	RT 24280			RT 95160013
ACRYLIC VARNISH MATT	115	RT 24280			RT 95160014
DAMMAR VARNISH GLOSSY	081	RT 24280	RT 24300		
DAMMAR VARNISH MATT	082	RT 24280	RT 24300		

TALENS RETOUCHING VARNISH 004

Kullanım amacı: Yüzeyde oluşan mat noktaların rötüşünde ince ve çabuk kuruyan bir verniktir.

Bileşim: Sentetik reçine, beyaz ispirto.

Özellikler :

2-3 Ayı geçmemiş çalışmalara uygulanabilir.

İkinci bir tabaka halinde kullanılmalıdır.

Birkaç saat içinde kurur.

Sararmaz.

Beyaz ispirto ile inceltilir.

Geçici son vernik olarak da kullanılabilir.





TALENS PICTURE VARNISH GOSSY 002

Kullanım amacı: Son kat cilasıdır, resme parlaklık verir ve korur.

Bileşim: Sentetik reçine, beyaz ispirto, terebentin.

Özellikler :

Boya tabakası tamamen kuruduktan sonra uygulanır.

Sararmaz ve yüksek oranda parlaklık verir.

Birkaç saat içinde kurur.

Parlaklık 003 numaralı mat vernik ile düşürülür.

Beyaz ispirto veya terebentin ile kuruyan vernik tabakası temizlenebilir.



TALENS PICTURE VARNISH MATT 003

Kullanım amacı: Son kat cilasıdır, resmi matlaştırır ve korur.

Bileşim: Sentetik reçine, balmumu, terebentin.

Özellikler :

Boya tabakası tamamen kuruduktan sonra uygulanır.

Sararmaz ve dayanıklıdır.

Birkaç saat içinde kurur.

Parlaklık 002 numaralı parlak vernik ile artırılabilir.

Beyaz ispirto veya terebentin ile kuruyan vernik tabakası temizlenebilir.



TALENS ACRYLIC VARNISH GLOSSY 114

Kullanım amacı: Son kat cilasıdır, resme parlaklık verir ve korur.

Bileşim: Akrilik reçine, beyaz ispirto, terebentin.

Özellikler :

Boya tabakası tamamen kuruduktan sonra uygulanır.

Sararmaz ve birkaç saat içinde kurur.

Parlaklığı 002 numaralı parlak verniğe göre daha düşüktür ama daha esnektir.

Parlaklık 115 numaralı mat vernik ile düşürülür.

Beyaz ispirto veya terebentin ile kuruyan vernik tabakası temizlenebilir.



TALENS ACRYLIC VARNISH MATT 115

Kullanım amacı: Son kat cilasıdır, resmi matlaştırır ve korur.

Bileşim: Akrilik reçine, balmumu, terebentin, matlaştırıcı (silika).

Özellikler :

Boya tabakası tamamen kuruduktan sonra uygulanır.

Sararmaz ve birkaç saat içinde kurur.

Parlaklık 114 numaralı parlak vernik ile artırılabilir.

Beyaz ispirto veya terebentin ile kuruyan vernik tabakası temizlenebilir.



TALENS DAMMAR VARNISH GLOSSY 081

Kullanım amacı: Yağlı boyayı korur.

Bileşim: Dammar reçine, terebentin

Özellikler :

Geleneksel son kat cilasıdır, boya tabakası tamamen kuruduktan sonra uygulanır.

Belli bir süre sonra sararma ve çatlama belirtileri gösterebilir.

Yüksek oranda parlaklık verir ve birkaç saat içinde kurur.

Parlaklık 081 numaralı mat vernik ile düşürülür.

Beyaz ispirto veya terebentin ile kuruyan vernik tabakası temizlenebilir.



TALENS DAMMAR VARNISH MATT 082

Kullanım amacı: Yağlı boyayı korur.

Bileşim: Dammar reçine, terebentin, matlaştırıcı (balmumu ve silika)

Özellikler :

Geleneksel son kat cilasıdır, boya tabakası tamamen kuruduktan sonra uygulanır.

Belli bir süre sonra sararma ve çatlama belirtileri gösterebilir.

Parlaklık 081 numaralı parlak vernik ile artırılabilir.

Beyaz ispirto veya terebentin ile kuruyan vernik tabakası temizlenebilir.

YAĞLI BOYA YARDIMCI MALZEMELERİ

AÇIKLAMA	KOD	75 ML	60 ML	150 ML
SICCATIVE COURATARI (PALE)	030	RT 24280		
SICCATIVE HARLEM (DARK)	085	RT 24280		
UNDERPAINTING WHITE	101			RT 03071
CASEIN TEMPERA BINDER	103		RT 24060	



TALENS SICCATIVE COURTRAI (PALE) 030

Kullanım amacı: Yağlı boyanın kuruma süresini azaltır.

Bileşim: Metal maddeler, beyaz ispirto.

Özellikler :

Boya tabakasının esnekliğini azaltır, bu yüzden az oranda kullanılmalıdır.(maksimum %2)

Beyaz ispirto veya terebentin ile inceltilir.



TALENS SICCATIVE HARLEM (DARK) 085

Kullanım amacı: Yağlı boyanın kuruma süresini azaltır.

Bileşim: Metal maddeler, beyaz ispirto, reçine, yağlar.

Özellikler :

Boya tabakasının esnekliğini azaltır, bu yüzden az oranda kullanılmalıdır.(maksimum %10)

Beyaz ispirto veya terebentin ile inceltilir.



TALENS YARDIMCI MALZEMELER



TALENS UNDERPAINTING WHITE 101

Kullanım amacı: Yağlı boya için, çabuk kuruyan zemin elde etmek için.

Bileşim :Alkid reçine, bitkisel yağlar, titanium dioksit, beyaz ispiroto

Özellikler :

El ile sürülebilir ve kalınlığa göre en fazla 3 gün içinde kurur.

Kurduğunda satensi bir parlaklık verir.

Yağlı boya ile karıştırılabilir ve üzeri boyanabilir.

Beyaz ispiroto veya terebentin ile inceltilebilir.



TALENS CASEIN TEMPERA BINDER

Kullanım amacı: Yağlı boyalar ile birlikte kullanımına olanak veren su ile karıştırılabilir casein suluboya yapmak için kullanılır.

Bileşim : Casein solüsyonu, kıvılaştırıcı ve matlaştırma ajanları, emülgatör

Özellikler :

1 ölçü binder ile 1 ölçü yağlı boyayı karıştırınız.

Kurduğunda saten parlaklık verir.

Su sızdırmaz şekilde hızlıca kurur.

Yağlı teknikleriyle alt boyama çalışması için son derece kullanışlıdır

SULU BOYA YARDIMCI MALZEMELERİ

AÇIKLAMA	KOD	75 ML	150 ML	400 ML
WATER COLOUR VARNISH MATT	050	RT 24280		
PROTECTING SPRAY	680		RT 95160	RT 95161



TALENS WATER COLOUR VARNISH MATT 050

Kullanım amacı: Çalışmayı neme karşı korur.

Bileşim :Beyaz ispiroto, akrilik reçine, matlaştırıcı (silika)

Özellikler :

Bir kaç saat içinde kurur.

Parlaklığı çok az etkiler ve sararmaz.

Kuruyunca suya dayanıklıdır.

Tek yönde ve tek katmanlı kullanınız.

Çok emici yüzeyler için uygun değildir.



TALENS PROTECTING SPRAY 680

Kullanım amacı: Guaj ve suluboya çalışmalarını korur.

Bileşim :Beyaz ispiroto, akrilik reçine.

Özellikler :

Kısa kuruma süresi.

Uygulanan tabaka kalınlığına göre parlaklığı etkileyebilir.

Mat boya tabakaları transparanlaştırırken renkleri koyulaştırır.

Sararmaz ve kuruyunca suya dayanıklıdır.

GUAJ YARDIMCI MALZEMELRİ

AÇIKLAMA	KOD	75 ML	250 ML	1000 ML
GOUACHE VARNISH GLOSSY	074	RT 24280	RT 24300	RT 24320
GOUACHE VARNISH MATT	107	RT 24280		



TALENS GOUACHE VARNISH GLOSSY 074

Kullanım amacı: Guaj çalışmalarını korumak.

Bileşim :Beyaz ispiroto, sentetik reçine.

Özellikler :

Bir kaç saat içinde kurur.

Kuruduktan sonra neme dayanıklıdır.

Rengi etkilemez, sararmaz.

Parlaklığı artırır.

Tek yönde tek katmanlı kullanınız.



TALENS GOUACHE VARNISH MATT 107

Kullanım amacı: Guaj çalışmalarını korumak.

Bileşim :Beyaz ispiroto, sentetik reçine, matlaştırıcı (silika).

Özellikler :

Bir kaç saat içinde kurur.

Kuruduktan sonra neme dayanıklıdır.

Rengi etkilemez, sararmaz.

Hemen hemen boyanın parlaklığını ve saydamlığını etkilemez.

DIĞER SULUBOYA YARDIMCI MALZEMELRİ

AÇIKLAMA	KOD	75 ML	250 ML
OX GALL	051	RT 24280	RT 24300
LIQUID MASKING FILM	052	RT 24280	
GUM ARABIC	008	RT 24280	



TALENS OX GALL 051

Kullanım amacı: Suluboyanın düz ve yağlı yüzeylere tutunmasını sağlar.

Bileşim :Sentetik surfaktan, su.

Özellikler :

Boyaya az oranda eklenerek kullanılabilir.

Su emiciliği olmayan yüzeylere daha iyi tutuculuk sağlar.



TALENS LIQUID MASKING FILM 052

Kullanım amacı: Suluboyayı uygularken yüzeyde boyamayı önleyen film tabakası oluşturmak.

Bileşim :Su bazlı doğal lateks.

Özellikler :

Beyaz kalması gereken alanlara sürülür.

10 dakkada kurur ve kuruduktan sonra silgi ile yada parmakla temizlenir.



TALENS GUM ARABIC 008

Kullanım amacı: Guajın kıvamını değiştirir.

Bileşim :Suda çözülmüş arap zamkı.

Özellikler :

Guaj boyayı daha esnek ve daha şeffaf yapar.

Matlığı minimum seviyeye indirir.

Çatlamayı önler.



DİĞER YARDIMCI MALZEMELER

AÇIKLAMA	KOD	75 ML	1000 ML	150 ML	400 ML
PASTEL FIXATIVE	061	RT 24280	RT 24320		
CHARCOAL FIXATIVE	063	RT 24280	RT 24320		
CONCENTRATED	064			RT 95160006	RT 95160016



TALENS PASTEL FIXATIVE 061

Kullanım amacı: Pastelin zemine yapışmasını sağlar.

Bileşim :Rensiz reçine, aseton, etanol.

Özellikler :

Az miktarda pistole ile 40 cm mesafeden uygulayın.

Her katmanda uygulanması önerilir.

Çabuk kurur ve sararmaz.



TALENS CHARCOAL FIXATIVE 063

Kullanım amacı: Füzenin, tebeşirin ve kurşunun zemine yapışmasını sağlar.

Bileşim :Rensiz reçine, aseton, etanol.

Özellikler :

Az miktarda pistole ile 40 cm mesafeden uygulayın.

Renkleri daha koyu ve transparan yapar

Çabuk kurur ve sararmaz.

TALENS CONCENTRATED FIXATIVE 064

Kullanım amacı: Pastel, füzen, tebeşir ve grafitinin zemine daha iyi yapışmasını sağlar.

Bileşim :Rensiz reçine, etanol.

Özellikler :

Rensizdir, sararmaz çabuk kurur.

Az miktarda kullanılmalıdır.

Her pastel katına uygulandığı takdirde boyanın kararmasını önler.





RT96000020
FÜZEN ÇUBUKLAR 30'LU İNCE



RT96000030
FÜZEN ÇUBUKLAR 25'Lİ ORTA



RT96000050
FÜZEN ÇUBUKLAR 20'Lİ KALIN



RT96000003
FÜZEN ÇUBUKLAR 3'LÜ TÜP

RT9105250
BARCELONA ŞOVALE



RT96000100
HAMUR SİLGİ

RT96000100
GESSO PRIMER 1 Kg. KOVA






TALENS ÇİZİM VE RESİM BLOKLARI

TALENS SPİRALLİ ÇİZİM BLOĞU

Gramaj	Ebat	Yaprak	Paket	Ürün Kodu
120 gr	35 x 50	15	6	T120355015
	25 x 35	15	6	T120253515
	A3 29,7 x 42 cm	40	6	T120A34000
	A4 21 x 29,7 cm	40	6	T120A44000
	A5 14,8 x 21 cm	40	6	T120A54000


Yüksek kaliteli alfa selülozdan üretilmiştir
120 gr/m
Kuru teknikler için ideal çizim ve resim blokları
ISO 9706 standartlarına göre üretilmiştir ve asit içermez



TALENS SPİRALLİ ÇİZİM BLOĞU

Gramaj	Ebat	Yaprak	Paket	Ürün Kodu
160 gr	35 x 50	15	6	T160355015
	25 x 35	15	6	T160253515
	A3 29,7 x 42 cm	20	6	T160A34000
	A4 21 x 29,7 cm	20	6	T160A44000
	A5 14,8 x 21 cm	20	6	T160A54000


Yüksek kaliteli alfa selülozdan üretilmiştir
160 gr/m
Kuru teknikler için ideal çizim ve resim blokları
ISO 9706 standartlarına göre üretilmiştir ve asit içermez



TALENS SİRALLİ ÇOK AMAÇLI BLOK

Gramaj	Ebat	Yaprak	Paket	Ürün Kodu
200 gr	35 x 50	15	6	T200355015
	25 x 35	15	6	T200253515
	A3 29,7 x 42 cm	20	6	T200A32000
	A4 21 x 29,7 cm	20	6	T200A42000
	A5 14,8 x 21 cm	20	6	T200A52000

Yüksek kaliteli selülozdan üretilmiş uzun ömürlü çizim kağıdı
200 gr/m² hafif dokuludur
Kuru teknikler yanında, sulu teknikler için idealdir
ISO 9706 standartlarına göre üretilmiştir ve asit içermez

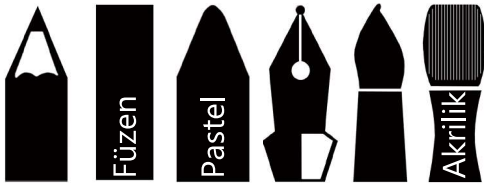




TALENS SİPİRALLİ ESKİZ BLOKLARI

Gramaj	Ebat	Yaprak	Paket	Ürün Kodu
90 gr	A3 29,7 x 42 cm	50	6	T090A350US
	A4 21 x 29,7 cm	50	6	T090A450US
	A5 14,8 x 21 cm	50	6	T090A550US



90 gr/m, ince dokulu, kırık beyaz kağıt içerir
Karakalem ile yapılan eskiz çalışmaları için uygundur
ISO 9706 standartlarına göre üretilmiştir ve asit içermez

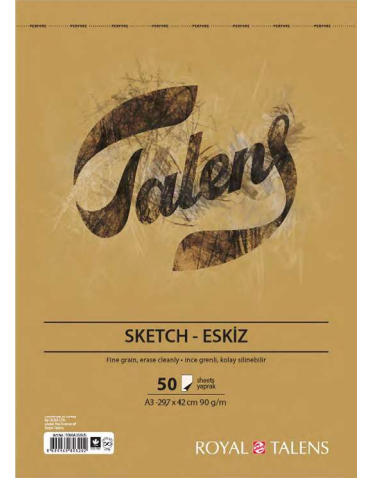


TALENS SERT KAPAK ESKİZ BLOKLARI

Gramaj	Ebat	Yaprak	Paket	Ürün Kodu
90 gr	A4 21,0 x 29,7 cm	96	8	T90A4096C
	A5 21,0 x 14,8 cm	96	16	T90A5096C
	A6 14,8 x 10,5 cm	96	32	T90A6096C



90 gr/m, ince dokulu, kırık beyaz kağıt içerir
Karakalem ile yapılan eskiz çalışmaları için uygundur
ISO 9706 standartlarına göre üretilmiştir ve asit içermez

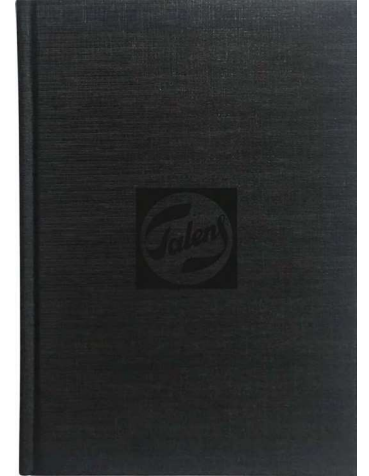


TALENS SERT KAPAK ESKİZ BLOKLARI SİPİRALLİ

Gramaj	Ebat	Yaprak	Paket	Ürün Kodu
90 gr	A3 29,7 X 42 cm	100	4	T90A3100S
	A4 21 x 29,7 cm	100	12	T90A4100S
	A5 14,8 x 21 cm	100	16	T90A5100S



90 gr/m, ince dokulu, kırık beyaz kağıt içerir
Karakalem ile yapılan eskiz çalışmaları için uygundur
ISO 9706 standartlarına göre üretilmiştir ve asit içermez

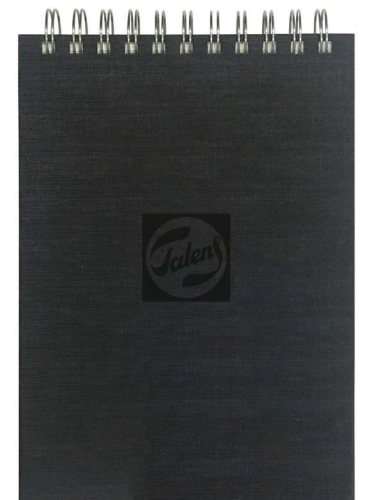

TALENS TEKNİK ÇİZİM KAĞIDI

Gramaj	Ebat	Yaprak	Paket	Ürün Kodu
200 gr	70 x 100	125	1	T200711006
	50 x 70	125	1	T200571005
	35 x 50	125	1	T200351004
	A3 29,7 x 42 cm	125	1	T200A31003
	A4 21 x 29,7 cm	250	1	T200A31002



Yüksek kaliteli selülozdan üretilmiş uzun ömürlü çizim kağıdı
200 gr/m hafif dokuludur
Karalama, füzen, pastel ve mürekkep için uygundur
ISO 9706 standartlarına göre üretilmiştir ve asit içermez

